

Luminarias LED - Estaciones de Servicio



MODELO SMCR65-1
MODELO SMCR130-1
MODELO SMCR180-1



MODELO SMCR65-1




MODELO SMCR130-1



MODELO SMCR180-1

Confiamos en nuestros productos

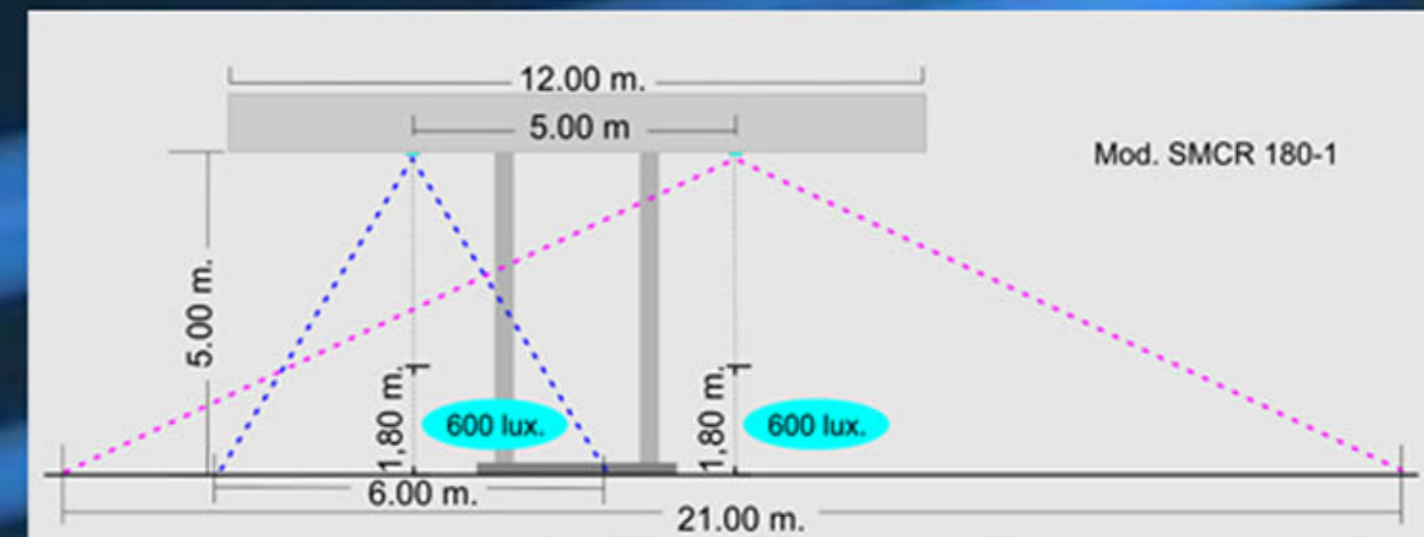

Protección sobre-Temperatura.
Protección sobre-Tensión
Protección sobre-Carga.
Protección cortocircuito.



Modelo SMCR65-1	Modelo SMCR130-1	Modelo SMCR180-1
Potencia: 65 W	Potencia: 130W	Potencia: 180W
Módulos: 1 de 24 led por módulo	Módulos: 2 de 24 led por módulo	Módulos: 3 de 24 led por módulo
Led: CREE 179 Lm/W	Led: CREE 179 Lm/W	Led: CREE 179 Lm/W
Ángulo con lente: 65 / 130 grados de apertura.	Ángulo con lente: 65 / 130 grados de apertura.	Ángulo con lente: 65 / 130 grados de apertura.
Rendimiento del conjunto: 122,47 lúmenes /W	Rendimiento del conjunto: 122,47 lúmenes /W	Rendimiento del conjunto: 122,47 lúmenes /W
Coseno fi: 0,99	Coseno fi: 0,99	Coseno fi: 0,99
Tensión de entrada. 150 VCA a 250 VCA.	Tensión de entrada. 150 VCA a 250 VCA.	Tensión de entrada. 150 VCA a 250 VCA.
Seguridad o grado de estanqueidad: IP 66	Seguridad o grado de estanqueidad: IP 66	Seguridad o grado de estanqueidad: IP 66
Área de dispersión de luz. 6.35 x 23.48 mts.	Área de dispersión de luz. 6.35 x 23.48 mts.	Área de dispersión de luz. 6.35 x 23.48 mts.
Temperatura de color. 5.700º kelvi	Temperatura de color. 5.700º kelvi	Temperatura de color. 5.700º kelvi
Garantía. 3 años libre mantenimiento.	Garantía. 3 años libre mantenimiento.	Garantía. 3 años libre mantenimiento.
Garantía horas de func. 13.000 .	Garantía horas de func. 13.000 .	Garantía horas de func. 13.000 .
Vida útil. 50.000 horas.	Vida útil. 50.000 horas.	Vida útil. 50.000 horas.



CERTIFICA



Seguridad Eléctrica



SM Electronica S.R.L
Fabrica (011) 4227-8511
Wilde - Pcia. de Buenos Aires
Buenos Aires - Argentina

www.smelectronicasrl.com.ar
ventas@smelectronicasrl.com.ar